

Мансардные окна AHRD



Окна из дерева
высокого качества
без сучков на видимой
части окна



Однокамерный
стеклопакет
с закаленными стеклами
толщиной 5 мм



Гарантия на окна
5 лет



www.ahrd.ru



8 (800) 234-06-62



Все размеры в
наличии на складе:

A2
55x98 см

A4
78x98 см

A5
66x118 см

A6
78x118 см


A8
78x140 см

B4
94x140 см

B8
114x140 см



Деревянные среднеповоротные окна оснащены верхней ручкой планкой, позволяющей легко управлять окном. Благодаря фрикционным шарнирам створка окна может останавливаться в определённом диапазоне и поворачиваться на 160°, что удобно для очистки внешнего стекла. Однокамерный стеклопакет с закаленными стеклами и заполненным инертным газом (аргоном) сохраняют тепло в помещении. Внешний изоляционный оклад обеспечивает герметичность соединения оконного блока с кровельным покрытием. Предусмотрены специализированные оклады AHRD S для плоских и AHRD Z для профилированных кровельных покрытий (боковые накладки к окнам упакованы и транспортируются в комплекте с окладом). Возможна только одиночная установка.

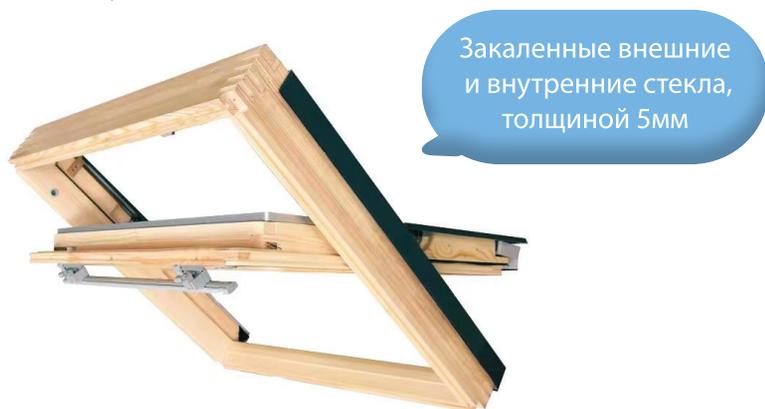

Ручка-планка, располагающаяся в верхней части оконного короба, позволяет легко управлять окном при низком расположении окна в скате крыши.

Модель	Стеклопакет	Дистанционная рамка	Поворот створки	Ручка	Система уплотнителей	Звукоизоляция Rw, дБ
AHRD	5Н-14А-5Н	полимерная	160°	Планка	2	32

Н - закаленное стекло, А - инертный газ аргон

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ОКЛАДЫ К ОКНАМ AHRD

Изоляционный оклад является обязательным элементом окна для крыши, который обеспечивает герметичную установку окна в любой тип кровельного покрытия. Основная функция оклада – отвод воды, образовавшейся в результате осадков, а также защита от ветра. Изоляционные оклады AHRD изготовлены из алюминия (толщина 0,6 мм) с лакокрасочным покрытием.

- Оклад AHRD S для плоских кровельных материалов;
- Оклад AHRD Z для профилированных кровельных материалов с высотой профиля до 10 см.

В комплекте оклад, накладки на окна, комплект для монтажа, инструкция по установке и гарантийный талон.

Для быстрой и правильной установки мансардного окна рекомендуется использовать комплект изоляционных окладов XDK-RU.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Рекомендуемая высота установки мансардного окна:
900 мм от пола до низа окна;
1850-2200 мм – до верха.
2. Размер проема под мансардное окно: размер окна +20-40 мм.
3. Диапазон углов уклона крыши для монтажа мансардного окна 15°-90°.

